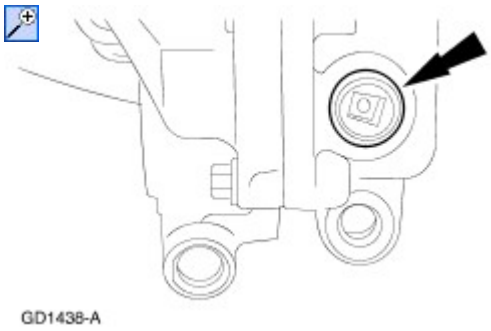
Automatväxellåda - Bilar med 4-växlad automatväxellåda (tvärställd) (CD4E) - Växellådsolja - Urtappning och påfyllning	Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)

Skriv ut


Allmänna anvisningar

Material

Namn	Specifikation
Rörtätningsmedel med teflon	WSK-M2G350-A2, ESR-M18PZ-A
Automatväxellådsolja	ESP-M2C166-H


GD1438-A

1. Lyft och palla upp bilen.För ytterligare information, se Sektion 100-02 Lyftning av bilen.
2. Placera ett lämpligt uppsamlingskärl under växellådans avtappningsplugg.
3. ANM.Om ett invändigt problem misstänks, ska oljan tappas ur via ett pappersfilter. En liten mängd metall- eller friktionspartiklar kan finnas p g a normalt slitage. Om stor mängd metall- och friktionspartiklar finns, kan emellertid invändiga reparationer erfordras.
   Ta bort växellådans avtappningsplugg och tappa ur oljan.

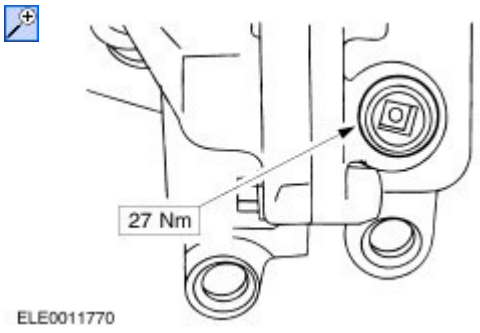

ELE0011770

4. Sätt tillbaka växellådans avtappningsplugg.
   - När oljan tappats ur, rengör avtappningspluggens gängor och stryk på tunt med rörtätningsmedel med teflon.
5. Sänk ned bilen.
6. Fyll på automatväxellådsolja i påfyllningsröret. För ytterligare information, se Specifikationer i denna sektion.
7. Kontrollera oljenivån i växellådan.
   För ytterligare information, se Förberedande kontroll i denna sektion.
8. Fyll på automatväxellådsolja vid behov.