FORD CLUB SWEDEN

WWW.FORDCLUBSWEDEN.SE

Demontering av: Stödlager

Ford Transit Mk5 (1995-2000)

Första tecknet på att stödlagret börjar ge sig är vibrationer och klonkande vid körning.

Att byta stödlagret är jättelätt, tack vare den höga markfrigången behöver du inte ens hissa upp bilen.

Var noga med att märka upp kardanaxel och medbringare så att allt hamnar på samma ställe igen. Här sprayar vi lite färg på kardanaxeln så att det syns hur allt ska sitta vid monteringen.

Verktyg:
Diverse hylsnycklar och blocknycklar


Demontering



1. Börja med att skruva bort skruvarna till medbringaren på bakaxeln.




2. Skruva sedan bort skruvarna till stödlagret.

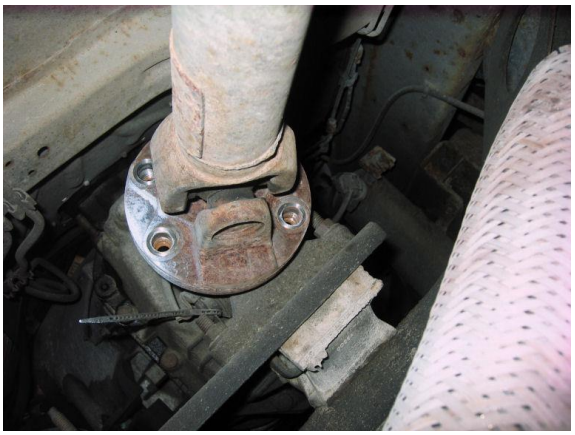

3. Nu är det bara att skruva bort skruvarna till medbringaren på växellådan så är kardanaxel lös.



4. Lossa skruven till gaffeln vid knutkorset.

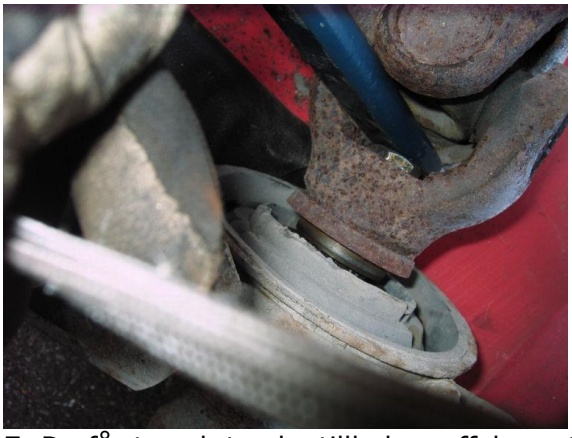

5. Du får ta och trycka tillbaka gaffeln mot skruven med jämna mellanrum för att kunna lossa skruven helt.



6. Det här stödlagret hade gjort sitt. Det var inte bara gummit som var slut, själva lagret var riktigt dåligt också.



7. Kapa bygeln och plocka bort gummit. Sedan kan du knacka bort lagret från kardanaxeln.

Montering

Montering sker i omvänd ordningsföljd