
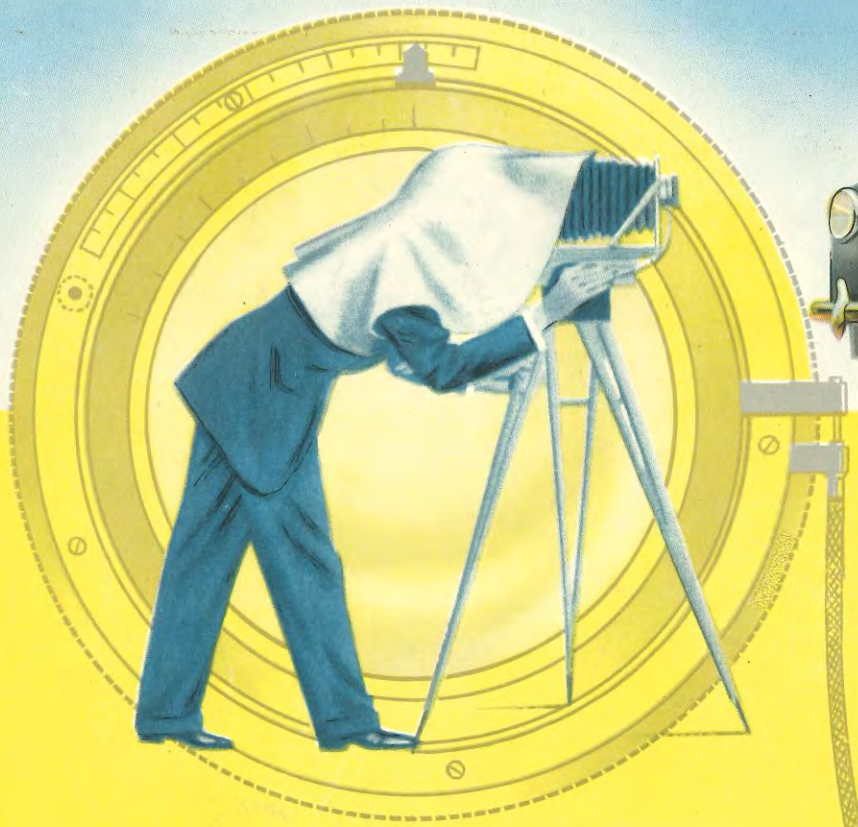


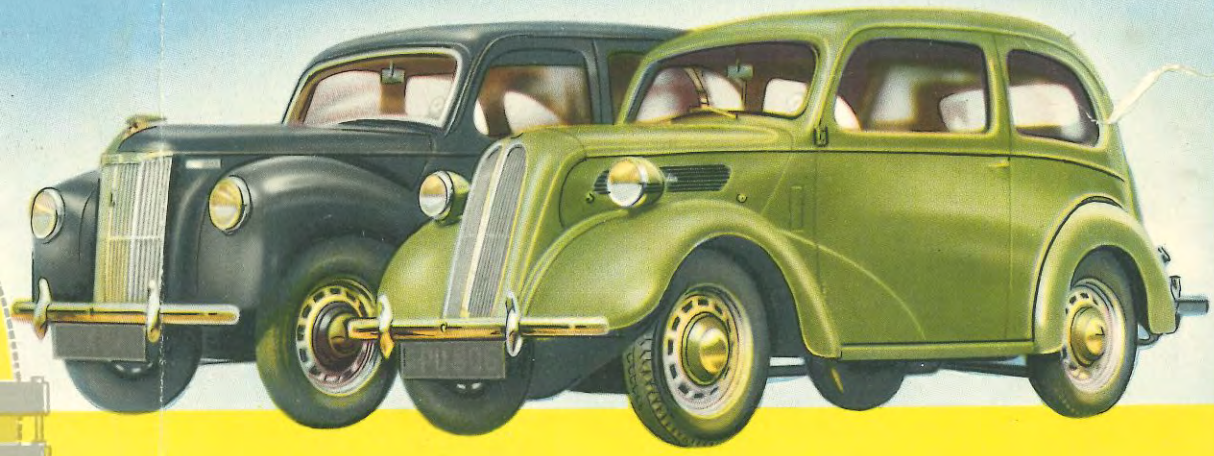

I BLICKFÅNGET

Anglia OCH Prefect

De idealiska familjevagnarna

— tåliga, snabba och rymliga





Tålig, snabb och rymlig – detta är de karakteristiska dragen hos Anglia. Med sina två dörrar och säten för fyra personer är den en idealisk familjevagn. Den är behändig i trafik och fordrar ett minimum av parkeringsutrymme.



Liksom Anglia har Prefect en precisionsbyggd, 34 hästars, accelerationssnabb motor. Fyra dörrar, stort bagageutrymme och komfortabla säten för fyra personer gör Prefect idealisk för affärsbruk och som familjevagn.



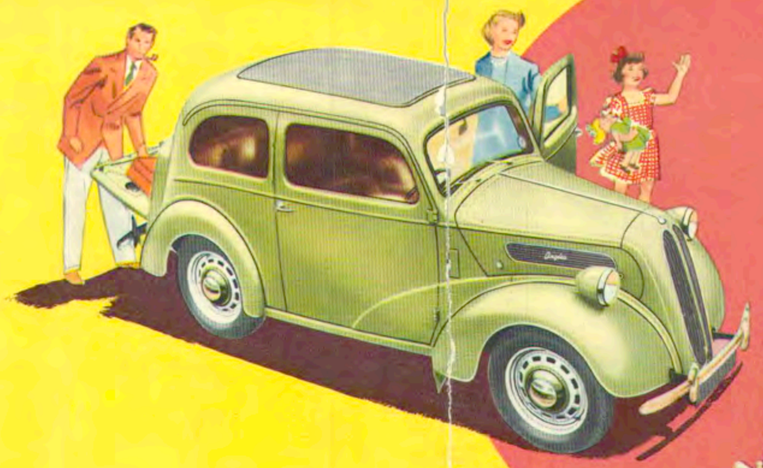


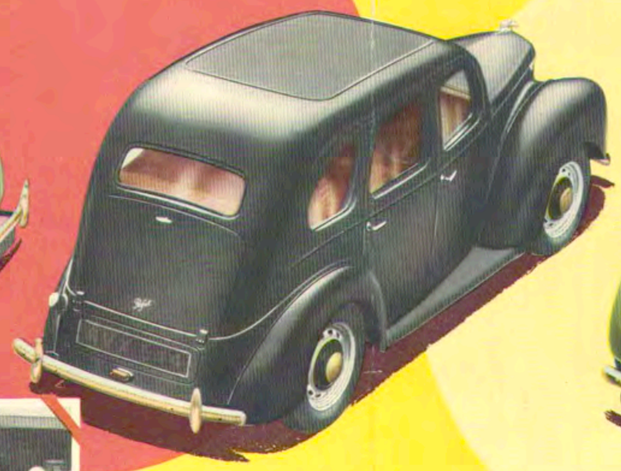


Över hela världen åtnjuter Anglia och Prefect en popularitet av stora mått. Karakteristiskt för dessa vagnar är deras gedigna utförande och billiga pris. De är billiga även i drift och underhåll, skatt och försäkring. Låt Ford-försäljaren demonstrera de trevliga Anglia och Prefect.



Anglia har goda köregenskaper, är driftsäker och ekonomisk. Med sina två dörrar är det en idealisk familjevagn. Stark, tålig, snabb och mycket behändig i trafik. Anglia är en av marknadens driftbilligaste vagnar.

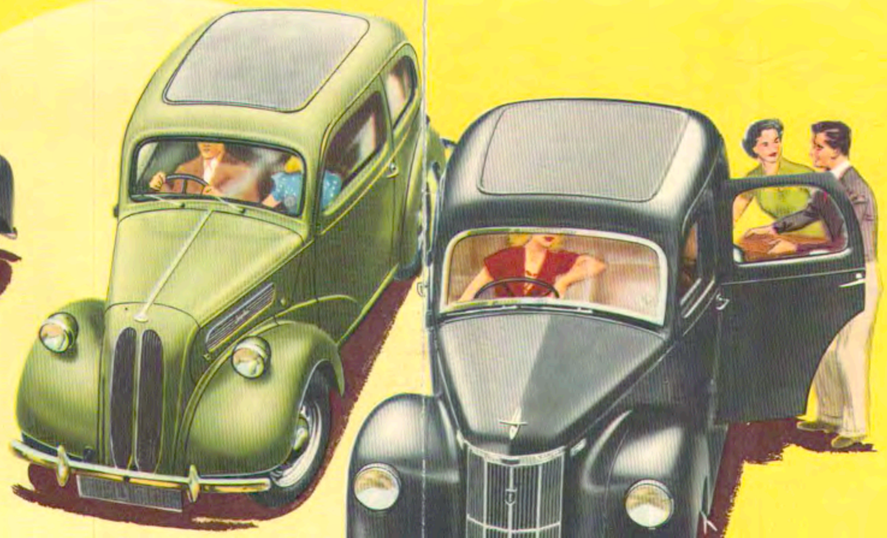

Justerbara säten ger väl avpassad körställning – ett villkor för säker och vilsam körning.

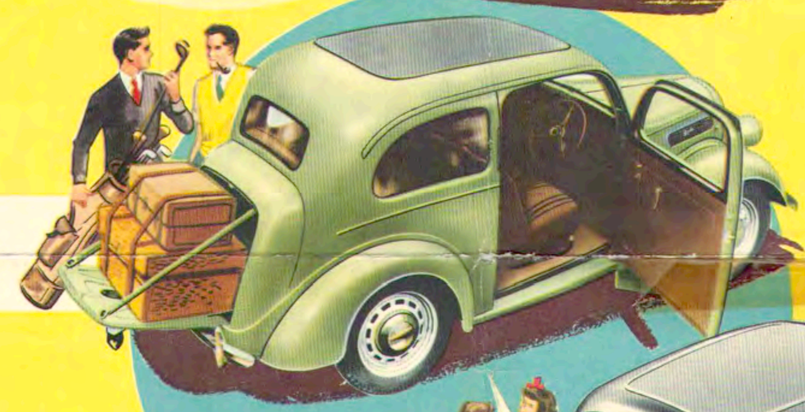


TVÅ TREVLIGA OCH EKONOMISKA ENGELSKA SMÅVAGNAR






Anglia och Prefect har 34 hästars, accelerationssnabb och bensinsnål sidventilmotor. Alla viktiga motordetaljer är lätt åtkomliga, och batteriet kan snabbt och bekvämt utbytas. Väl tilltaget bagageutrymme och mjuka säten för fyra vuxna personer med hattarna på gör Anglia och Prefect till de idealiska familjevagnarna. Dessutom lämpar de sig mycket väl för affärsbruk. Anglia har två dörrar och Prefect fyra. Dörrarna är stora och breda så att de lämnar god plats för in- och urstigande. Dessa två vagnar är behändiga i trafik och fordrar ett minimum av parkeringsutrymme – billig garagehyra.

Prefect är en utmärkt vagn i synnerhet för affärsbruk. Den fordrar liksom Anglia ett minimum av parkeringsutrymme. Prefect är mycket bensinsnål och driftsäker, har fyra dörrar och verkligt bekväma sittplatser för fyra vuxna personer.

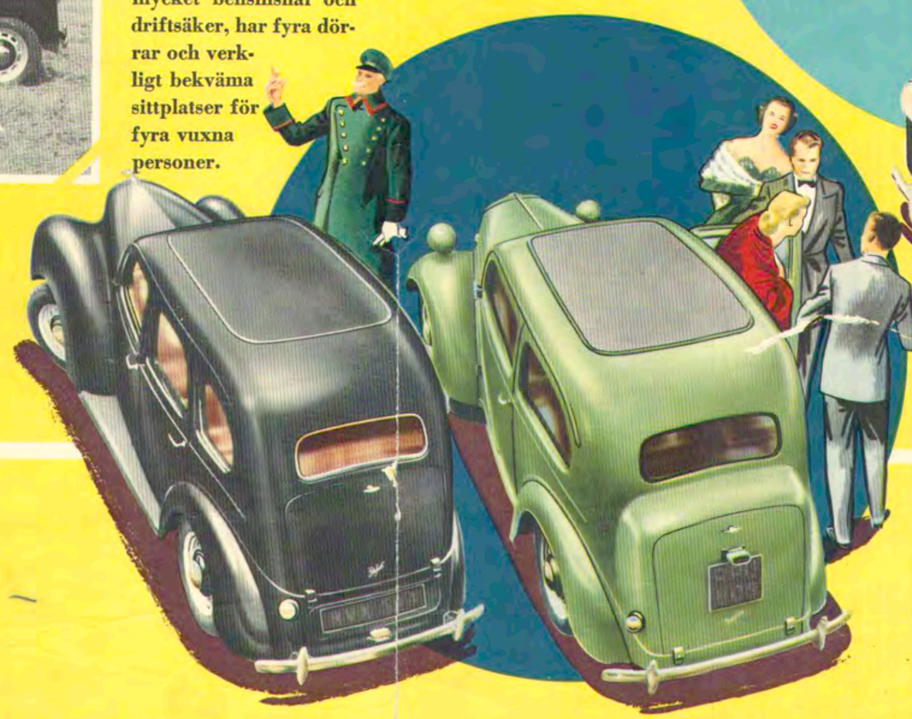

Fälles bakluckan ut i vågrätt läge, får man plats med förvånansvärt mycket bagage.

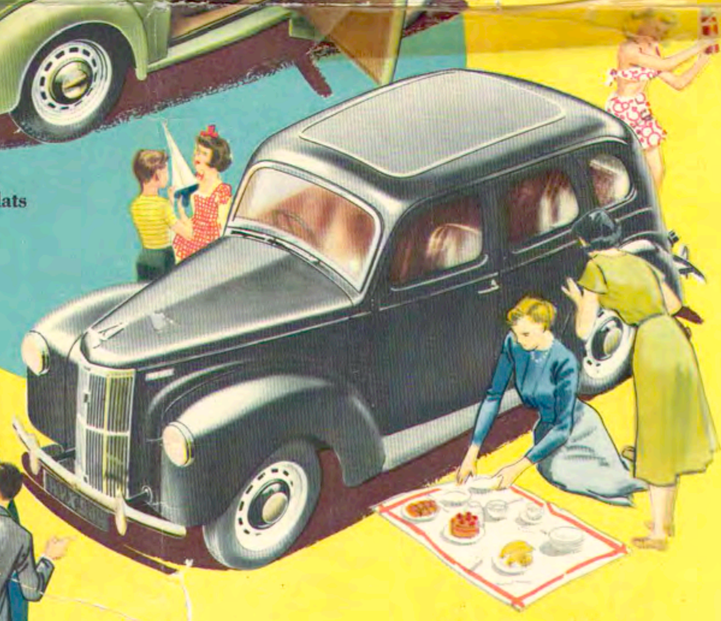

Föredrar Ni kvalitet och komfort, då föredrar Ni Anglia och Prefect

— två engelska Ford-produkter.

Anglia och Prefect

ANGLIA

MOTOR — Fyra cylindrar. Cylinderdiam.: 63,5 mm. Slaglängd: 92,46 mm. Cylindervolym: 1,17 lit. Effekt vid 4 000 varv/min.: 34 hk. Kompressionsförhållande: 6,16:1. Trelagrad statiskt och dynamiskt utbalanserad vevaxel. Total ramlageryta 154 cm². Avtagbara cylinderlock. Kedjedriven kamaxel. Kolvar av aluminiumlegering. Fyrpunktsupphängning i gummi. Kraftigt förstärkta ventilspindlar.

SMÖRJSYSTEM — Trycksmörjning med oljepump av kugghjulstyp till alla vevaxel- och kamaxellager samt vevstakslagren. I blocket gjutna oljekanaler. Övriga delar av motorn stänksmörjes. Vevhuset rymmer 2,5 lit.

TÄNDNING — 6-volts batteri och spole. Automatisk tändförställning.

BRÄNSLESYSTEM — Bensintankens rymd: 32 lit. Bensinpump av membrantyp. Elektrisk bensinmätare.

KYLSYSTEM — Termosifon. Tvåbladig kilremsdriven fläkt. Rörkylare med lameller, rymmande 7 lit.

KOPPLING OCH VÄXELLÅDA — Torr, enskivig koppling med fjädrande lamell. Växellåda med 2:a och 3:e växlarna synkroniserade.

FJÄDRAR — Ford transversalfjädrar fram och bak med smörjfria fjäderhängslen.

BROMSAR — Fyrhjuls, mekaniskt expanderande bromsar. Fotbroms på alla fyra hjulen samt handbroms.

KAROSSERI — Svetsat stål med vindrutan av säkerhetsglas.

UTRUSTNING — Dubbla vindrutetorkare. Strålkastare med kombinerat hel- och halvljus, parkeringslyse samt bak- och stoppljus. Dubbla solskydd. Infällda körvisare manövrerade från knapp på ratten.

DIMENSIONER

Total längd inkl. stötfångare	3,90 m.
Bredd	1,45 m.
Höjd	1,60 m.
Fri markhöjd	0,22 m.
Hjulbas	2,29 m.
Spårvidd	1,14 m.
Vändningsdiam.	10,00 m.

SPECIFIKATIONER

PREFECT

MOTOR — Fyra cylindrar. Cylinderdiam.: 63,5 mm. Slaglängd: 92,46 mm. Cylindervolym: 1,17 lit. Effekt vid 4 000 varv/min.: 34 hk. Kompressionsförhållande: 6,16:1. Trelagrad, statiskt och dynamiskt utbalanserad vevaxel. Total ramlagaryta 154 cm². Avtagbara cylinderlock. Kedjedriven kamaxel. Kolvar av aluminiumlegering. Fyrpunktsupphängning i gummi. Kraftigt förstärkta ventilspindlar.

SMÖRJSYSTEM — Trycksmörjning med oljepump av kugghjulstyp till alla vevaxel- och kamaxellager samt vevstakslagren. I blocket gjutna oljekanaler. Övriga delar av motorn stänksmörjes. Vevhuset rymmer 2,5 lit.

TÄNDNING — 6-volts batteri och spole. Automatisk tändförställning.

BRÄNSLESYSTEM — Bensintankens rymd: 32 lit. Bensinpump av membrantyp. Elektrisk bensinmätare.

KYLSYSTEM — Termosifon, tvåbladig kilremsdriven fläkt. Rörkylare med lameller, rymmande 7 lit.

KOPPLING OCH VÄXELLÅDA — Torr, enskivig koppling med fjädrand lamell. Växellåda med 2:a och 3:e växlarna synkroniserade.

FJÄDRAR — Ford transversalfj r fram och bak med smörjfria fjäderhä en.

BROMSAR — Fyrhjuls, mekanisk expanderande bromsar. Fotbroms på lla fyra hjulen samt handbroms.

KAROSSERI — Svetsat stål med vindrutan av säkerhetsglas.

UTRUSTNING — Dubbla vindrutetorkare. Strålkastare med kombinerat hel- och halvljus, parkeringslyse samt bak- och stoppljus. Dubbla solskydd. Infällda körvisare manövrerade från knapp på ratten. Taklyse och askkoppar.



DIMENSIONER

Total längd inkl. stötfångare	4,00 m.
Bredd	1,45 m.
Höjd	1,60 m.
Fri markhöjd	0,22 m.
Hjulbas	2,39 m.
Spårvidd	1,14 m.
Vändningsdiam.	10,20 m.

Reservation för ev. ändringar i specifikationerna.

PRINTED IN ENGLAND

E7892/152/EX